


- 特徴：HBジョイントシリーズはナイロンを使用した脱着式のブラシシリーズになります。
ナイロンは耐薬品性に優れております。
ワーク内径約Φ8～約Φ120まで対応しております
(Φ8以下のブラシはHB120・180シリーズをご覧ください)
- 使用実績：金型清掃・理化学器機/食品配管/樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・その他産業用配管
- 仕様：毛材/66ナイロン 芯線/SUS304 先端/Uターン M6ネジ付

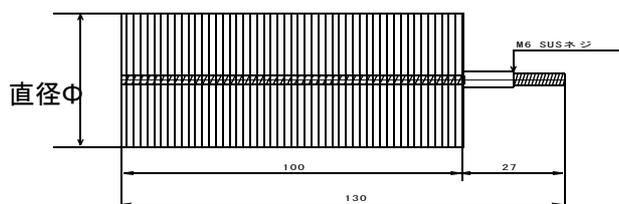

適合サイズ	型番・サイズ	
配管・パイプ内径	型番	サイズ
Φ8～Φ9	HBJ-10	Φ10
Φ8～Φ14	HBJ-15	Φ15
Φ13～Φ19	HBJ-20	Φ20
Φ18～Φ24	HBJ-25	Φ25
Φ23～Φ29	HBJ-30	Φ30
Φ28～Φ34	HBJ-35	Φ35
Φ33～Φ39	HBJ-40	Φ40
Φ38～Φ44	HBJ-45	Φ45
Φ43～Φ49	HBJ-50	Φ50
Φ48～Φ54	HBJ-55	Φ55
Φ53～Φ59	HBJ-60	Φ60
Φ58～Φ64	HBJ-65	Φ65
Φ63～Φ69	HBJ-70	Φ70
Φ68～Φ74	HBJ-75	Φ75
Φ73～Φ79	HBJ-80	Φ80
Φ80～Φ89	HBJ-90	Φ90
Φ90～Φ99	HBJ-100	Φ100
Φ100～Φ109	HBJ-110	Φ110
Φ110～Φ119	HBJ-120	Φ120

※使用用途により3種類の毛腰からお選びいただけます
※上記記載の無いサイズも1本～製作致します。

ソフト(S)： ※注文例 HBJ-10S
標準： ※注文例 HBJ-10
ハード(H)： ※注文例 HBJ-10H

ストレートハンドル

- SUS304ねじり
- M6ネジSUS303
- 全長はハンドル部含まず



型番	全長	仕様
S-500	500mm	SUS線ねじりのストレートタイプ(外径約Φ6mm)
S-1000	1000mm	
S-1500	1500mm	
S-2000	2000mm	

フレキシブルハンドル

- ナイロン被服
- 全長はグリップ部を含まず



型番	全長	仕様
F-500	500mm	より線にナイロンチューブを被せたフレキシブルタイプ(外径約Φ6mm)
F-1000	1000mm	
F-1500	1500mm	
F-2000	2000mm	

※本カタログ商品は改良の為、予告なく仕様・価格の変更がございますので、その旨ご了承下さい。
※適合サイズはあくまでも目安となります。ご購入をご検討の方は是非ご相談ください